

DocuWide 3035

Thiết bị đa chức năng kỹ thuật số khổ A0

Đạt được hiệu quả từ sự đơn giản




Chức năng tiên tiến dễ tiếp cận hơn bao giờ hết

DocuWide 3035 được trang bị một máy quét màu nhằm truyền đạt chính xác ý tưởng của các kỹ sư.* Thiết bị đa chức năng kỹ thuật số nhỏ gọn này có khả năng cho ra bản in khổ A0, nhưng lại dễ dàng sử dụng, giàu tính năng và cho hiệu quả công việc như những thiết bị đa chức năng trong văn phòng.



DocuWide 3035

- Sao chụp/ Quét/ In
- Xuất ra khổ giấy A0
Tiêu chuẩn:
2 trang mỗi phút
Với phần mềm gia tốc(Tùy chọn):
3 trang mỗi phút
- In liên tục: 99 tờ
- Chiều dài tối đa: 5 m (Giấy in văn bản thông thường)
- Chiều rộng tối đa: 914 mm (36 inches)
- Hệ thống cung cấp giấy: 2 cuộn giấy và khay tiếp giấy bằng tay

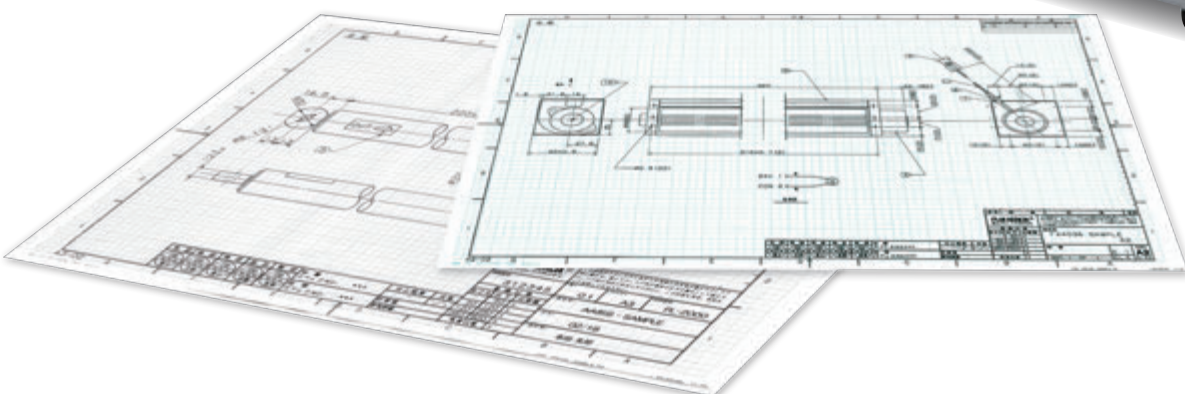


* Dòng tiêu chuẩn bao gồm một máy quét đơn sắc, tùy chọn Color Board & Page Memory for IIT là bắt buộc cho chức năng quét màu.

- Số hóa bản vẽ màu khổ lớn

Với DocuWide 3035, bạn có thể tạo ra bản quét màu độ phân giải cao 600 dpi* đối với tài liệu kích thước lớn (khổ giấy A0) như các tài liệu thuyết trình, các bản thiết kế màu, và các bản vẽ được đánh dấu sự hiệu chỉnh hoặc hướng dẫn công trình. Bằng cách số hóa tài liệu của bạn và lưu giữ hồ sơ điện tử, bạn sẽ tạo ra một môi trường mà việc quản lý tài liệu được thực hiện hiệu quả hơn.

* Dòng tiêu chuẩn bao gồm một máy quét đơn sắc, tùy chọn Color Board & Page Memory for IIT là bắt buộc cho chức năng quét màu.

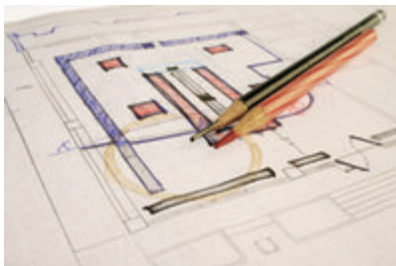

Sử dụng các đặc tính của máy quét màu để điều chỉnh mật độ màu

Tính năng điều chỉnh mật độ màu cho bạn sự linh hoạt để xác định các tùy chỉnh mong muốn cho bản quét của bạn như làm nổi bật chữ ký và con dấu, nhấn mạnh vào mật độ của các dấu hiệu màu đỏ, và bỏ qua những màu sắc cụ thể.


* Tùy chọn Color Board & Page Memory for IIT là bắt buộc.



Năng suất cao

Với thời gian xuất một bản in/sao chụp đầu tiên nhanh hơn khoảng 30% so với các thiết bị hiện có và tốc độ ba trang A0 trên mỗi phút cho cả sao chụp và in, DocuWide 3035 sẽ không để bạn chờ đợi ngay cả khi xuất ra các tài liệu có nhiều trang. Hơn thế nữa, năng suất của máy cao nhưng vẫn tiết kiệm điện năng và hoạt động yên tĩnh.

So sánh thời gian cho ra bản in đầu tiên (FPOT)

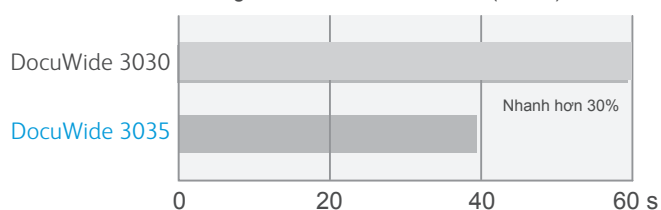

Số hóa bản vẽ

- Có thể tùy chọn chức năng quét màu.
- Lưu tài liệu đã quét của bạn vào máy tính
- Chức năng Multi Send (gửi nhiều địa chỉ) cho phép lưu và in các tập tin đồng thời.

Năng suất

- Tốc độ sao chụp và in nhanh cho 3 trang A0 mỗi phút*
* Với phần mềm gia tốc tùy chọn. Tốc độ đầu ra tiêu chuẩn là 2 tờ mỗi phút.
- Quét tốc độ cao với 203,2 mm/s* đối với quét đơn sắc và 67,6 mm/s* đối với quét màu
* Khi quét với độ phân giải 300 dpi hoặc thấp hơn.
- Hỗ trợ quét trong khi in

Chất lượng cao

- Hình ảnh đầu vào và đầu ra chất lượng cao với 600 dpi x 600 dpi

Khả năng vận hành

- Thiết kế nhỏ gọn và giao diện quen thuộc cho phép sử dụng cùng với các thiết bị văn phòng đa chức năng
- Màn hình màu cảm ứng 10,4 inch để quan sát, thân thiện với người dùng
- Dễ dàng nạp giấy

Bảo mật

- Chức năng In Bảo Mật để xuất ra các tài liệu mật
- Chức năng In Cá Nhân để ngăn chặn rò rỉ thông tin
- Có thể thiết lập mật khẩu cho những tài liệu quét từ màn hình thiết bị.
- Hỗ trợ việc xác thực và giới hạn người dùng, bao gồm cả việc sử dụng thẻ IC.

Hỗ trợ chuẩn kết nối mới nhất

- IIPv6 có sẵn
- Ethernet 1000BASE-T có sẵn

Các tiêu chuẩn về môi trường, tiết kiệm năng lượng và an toàn.

- Được thiết kế cho điện năng tiêu thụ thấp, giảm tiếng ồn và tính an toàn cao
- Phù hợp với Luật về Thúc đẩy mua hàng xanh
- Phù hợp với Chương trình Ngôi sao Năng lượng quốc tế



Khả năng vận hành

Thân máy nhỏ gọn, nạp giấy phía trước, xuất ra phía trước và hoạt động thân thiện với người dùng



Thiết kế nhỏ gọn và giao diện quen thuộc cho phép sử dụng cùng với các thiết bị văn phòng đa chức năng

DocuWide 3035 được thiết kế phù hợp với mọi văn phòng. Ngoài thiết kế nhỏ gọn và hoạt động yên tĩnh, nó còn có một giao diện quen thuộc tương tự như các thiết bị đa chức năng dành cho văn phòng.

Màn hình màu cảm ứng 10,4 inch

Màn hình màu cảm ứng lớn giúp hiển thị rõ nét và thao tác trực quan, cung cấp một môi trường làm việc dễ hiểu cho bất kỳ người sử dụng nào. Bảng điều khiển có thể được nghiêng lên, nghiêng xuống, xoay trái và xoay phải.

Bộ nhớ công việc

Tính năng này cho phép bạn thiết lập và lưu trữ lên tới 40 công việc thường xuyên sử dụng với chức năng sao chụp và quét.

Dễ dàng nạp giấy

DocuWide 3035 được trang bị tính năng tự động nạp giấy, cho phép cuộn giấy được cung cấp tự động và dễ dàng bằng cách định vị tại cạnh của giấy.

Khi một lệnh in được hoàn tất, máy sẽ tự động cắt giấy.

Dung lượng hai cuộn của DocuWide 3035 cho phép bạn cài đặt giấy với hai kích thước khác nhau và/ hoặc hai loại giấy khác nhau như giấy thường, giấy can và giấy phim cùng một lúc.



Chế độ tự động cho việc sao chụp dễ dàng

Ở chế độ Tự động, DocuWide 3035 tự động lựa chọn loại giấy phù hợp nhất và tỷ lệ phóng to/thu nhỏ theo kích thước bản gốc cho việc sao chụp đơn giản và hiệu quả.

Chế độ thủ công cũng có sẵn cho phép bạn cấu hình các cài đặt mà bạn thích.



Auto mode

Dễ dàng thực hiện việc in tài liệu với loại giấy không được tải tự động.

Khi loại giấy có kích thước chỉ định đã hết, hoặc nếu không có loại giấy có kích thước phù hợp được nạp trên thiết bị, bạn có thể tiếp tục in bằng cách tiếp giấy thủ công thay thế, để giảm thiểu sự gián đoạn công việc in ấn của bạn. Tiếp giấy thủ công cũng thuận tiện cho việc xuất ra các kích cỡ giấy mà không thường xuyên được sử dụng.


Tùy chọn



Khay đỡ scan



Khay đỡ in ấn (tùy chọn)



Heavy Document Kit



Đèn báo hiệu


Quét

Quét nhanh tài liệu và bản vẽ tay ở độ phân giải tối ưu và lưu các dữ liệu bạn muốn lên mạng.

Chức năng lưu và in tài liệu đồng thời (Multi Send).

Chức năng này cho phép bạn đồng thời lưu tài liệu vào một máy tính kết nối mạng và in ra chỉ bằng cách quét một bản gốc. Hơn nữa, nếu các thiết bị hoặc máy in đa chức năng khác tồn tại trên cùng một lớp mạng, bạn cũng có thể lựa chọn những thiết bị này như thiết bị đầu ra tài liệu.

Điều này cho phép bạn thực hiện việc lựa chọn đầu ra với kích thước lớn trên các thiết bị khổ rộng, và kích thước nhỏ trên các thiết bị đa chức năng cho văn phòng.

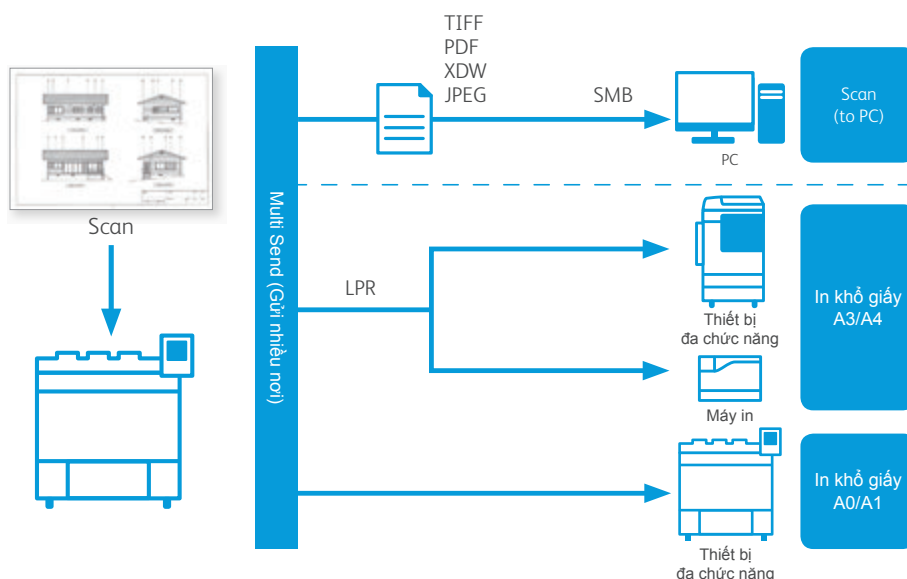

Nhấn Scan (dữ liệu được lưu vào máy tính)

Chuyển tài liệu đã quét vào máy tính thông qua mạng (giao thức SMB) có thể được xác định trên màn hình cảm ứng.

Số hóa nhanh chóng các tài liệu và bản vẽ tay

DocuWide 3035 cung cấp chức năng quét tốc độ cao, đối với quét đơn sắc là 203,2 mm/s¹ và scan màu là 67,6 mm/s², giúp bạn rút ngắn thời gian làm việc ngay cả khi phải quét tài liệu cỡ lớn và cho phép bạn số hoá bản chính ví dụ như những tài liệu và bản vẽ tay với chất lượng hình ảnh cao một cách nhanh chóng.

¹ Độ phân giải quét 300 dpi hoặc thấp hơn

² Yêu cầu tùy chọn Color Board & Page Memory for IIT

Quét và in đồng thời

DocuWide 3035 cho phép bạn làm việc hiệu quả hơn bằng cách bắt đầu quét tài liệu tiếp theo mà không phải chờ cho đến khi lệnh in của bạn được hoàn thành.

* Yêu cầu tùy chọn Color Board & Page Memory for IIT.

Lưu trữ vào Thư mục

Bạn có thể lưu những tài liệu đã quét vào thư mục của thiết bị và rồi nhập tài liệu đó vào máy tính nối mạng.

Phương thức nhập

CentreWare Internet Services	Nhập vào bằng cách sử dụng một trình duyệt web
Ứng dụng tương thích TWAIN	Nhập vào từ một ứng dụng như DocuWorks
Folder Viewer 3	Nhập vào máy tính mà không cần sử dụng ứng dụng

Sử dụng DocuWorks để quản lý bản vẽ và tài liệu khác

Quản lý báo cáo hiệu quả ngay cả đối với bản vẽ lớn trên DocuWorks Desk. Bạn có thể dễ dàng quản lý và chia sẻ thông tin đã được tạo ra với những cài đặt ứng dụng văn phòng khác nhau. Với DocuWorks, bạn có thể xử lý những tài liệu điện tử giống như xử lý những trang giấy, mà không bị hạn chế bởi những định dạng tài liệu khác nhau.


* DocuWorks là phần mềm tùy chọn được bán riêng.

Tạo bản sao màu với bộ phận chọn thêm Color Copy Assistant


Sử dụng Color Copy Assistant¹, bạn có thể nhập dữ liệu được quét màu² vào một máy tính được kết nối với thiết bị thông qua cổng USB và in ra bằng cách sử dụng một máy in phun màu, v.v ...

¹ Tùy chọn

² Color Board & Page Memory for IIT là bắt buộc để quét màu.

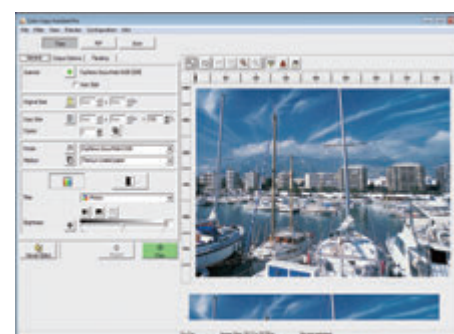

Màn hình Color Copy Assistant

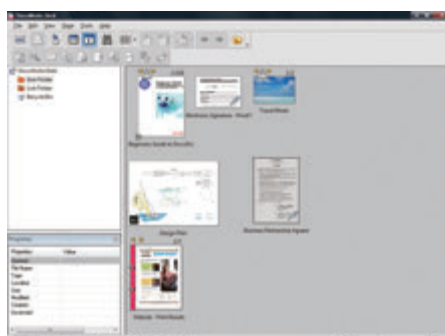

Màn hình DocuWorks Desk

Sao chụp/ In

Để dàng có được kết quả mong muốn.

Đầu vào và đầu ra chất lượng cao với 600 × 600 dpi

Bạn có thể tạo các bản sao và bản in mô phỏng sắc nét những đường chéo, đường cong và đường thẳng mỏng cần thiết trong bản vẽ, trong khi vẫn duy trì ảnh bản sắc được yêu cầu trong các tài liệu kỹ thuật, bao gồm cả văn bản, hình ảnh và hình minh họa.


Chất lượng hình ảnh tối ưu cho từng bản gốc

Bạn có thể tạo những bản sao đẹp với những tài liệu có mật độ màu nền đã thay đổi, bao gồm cả bản thảo viết tay, bản vẽ, hình ảnh, bản kế hoạch, ảnh phim, và cắt-và-dán, sử dụng chất lượng hình ảnh tốt nhất phù hợp cho mỗi tài liệu. Ví dụ, khi tạo một bản sao của bản kế hoạch, bạn có thể loại bỏ các màu cơ bản nếu như nó gây khó chịu để cho ra một kết quả khiến bạn hài lòng hơn.

Sao chụp bản mẫu cho kết quả tốt nhất

Bạn có thể sao chụp một phần của bản gốc như một bản mẫu để xác định các thiết lập cho ra kết quả tốt nhất. Bất kỳ khu vực nào cũng có thể được quy định cụ thể như bản mẫu, và bạn có thể thay đổi các thiết lập, bao gồm cả tỷ lệ phóng to/thu nhỏ, mức độ của mật độ màu và kiểu ban đầu cho khu vực cụ thể.

* Tùy chọn Color Board & Page Memory for IIT là bắt buộc.

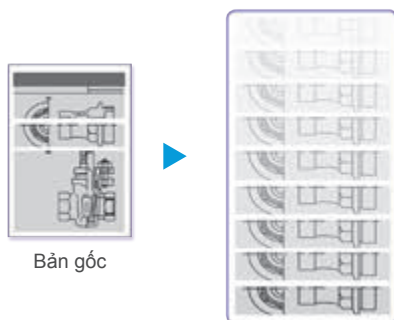

Copy từ Bộ nhớ để tạo ra những bản copy với những thiết lập khác nhau mà không cần tải lại

Bạn có thể in thêm những bản copy của tài liệu được copy mới nhất trong khi thay đổi những thiết lập mà không cần phải copy lại một lần nữa.

* Tùy chọn Color Board & Page Memory for IIT là bắt buộc.



Tỷ lệ thu nhỏ/phóng to từ 25% đến 400% A4 đến A0, A0 đến A4, v.v...

Tỷ lệ thu nhỏ/phóng to khi sao chụp có thể được điều chỉnh tinh vi theo số gia 0,1%, và tỷ lệ thu nhỏ/phóng to theo chiều dọc và chiều ngang có thể được hiệu chỉnh độc lập.

3 chế độ cắt giấy cho giấy cuộn

Chế độ cắt có thể được chỉ định tùy theo ứng dụng, với một sự lựa chọn giữa cắt theo kích thước tiêu chuẩn, cắt đồng bộ để cắt giấy theo chiều dài của tài liệu, và cắt theo độ dài biến thiên để cắt giấy ở một chiều dài tùy ý*.

* Chiều dài tùy ý có thể được lựa chọn giữa 210 mm và 5.000 mm.

Hỗ trợ xuất Mac OS


Cho phép bạn in ra bản thiết kế, hình minh họa, tờ báo máy ảnh...v.v. với chất lượng cao.

* Tùy chọn Adobe PDF/PostScript Kit 3 là bắt buộc. Mac PPD hỗ trợ Mac OS X v10.5/10.6/10.7.

In các tài liệu với định dạng khác nhau bằng BT-Plot Assistant

BT-Plot Assistant* là phần mềm cho phép bạn in nhiều tài liệu với các định dạng khác nhau cùng một lúc. Tính năng kéo-và-thả đơn giản cung cấp khả năng cho phép các tập tin được in mà không cần phải mở nhiều ứng dụng.

* Tùy chọn

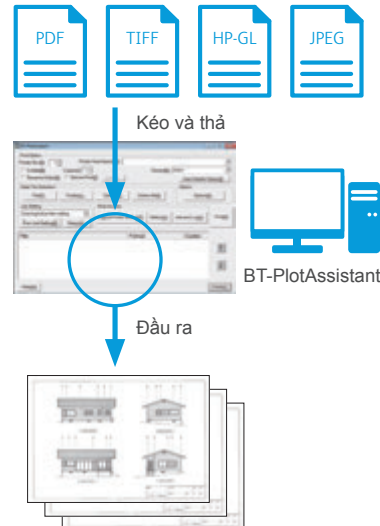

Kiểm tra tình trạng đầu ra bằng một trình duyệt web

Bạn có thể kiểm tra kích thước giấy cài đặt hoặc tình trạng công việc từ một trình duyệt web ở một máy tính trạm.



Màn hình CentreWare Internet Services

BẢO MẬT

Ngăn chặn rò rỉ thông tin.

In ấn Bảo mật


Tài liệu không được xem bởi bên thứ ba, tài liệu mật và các tài liệu nhạy cảm khác có thể được lưu trữ tạm thời và in ra bằng cách nhập mật khẩu.

In ấn Cá Nhân

Công việc in ấn có thể được lưu trữ trong thiết bị và in ra bởi người sử dụng sau khi xác thực.

* Yêu cầu kích hoạt chế độ Xác thực

* In ấn Cá nhân không thể được sử dụng kết hợp với In ấn Bảo Mật.

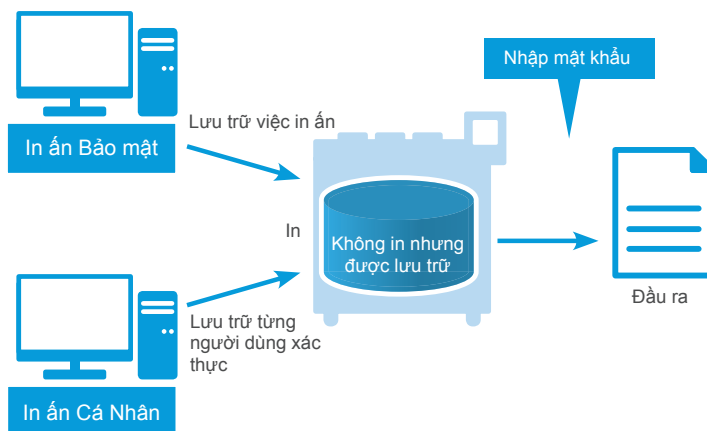

Tăng cường bảo mật với mã hóa, ghi đè, và xóa hàng loạt dữ liệu đã được lưu trữ trên đĩa cứng

Nguy cơ rò rỉ thông tin từ máy có thể được giảm thiểu bằng cách mã hóa hoặc ghi đè lên dữ liệu đã được lưu trữ trên đĩa cứng. Cũng có thể xóa hàng loạt dữ liệu đã được lưu trữ.

Tài liệu đã quét có thể được bảo vệ bằng mật khẩu trên thiết bị

Tài liệu đã quét được lưu theo định dạng DocuWorks hay PDF có thể được bảo vệ bằng cách thiết lập mật khẩu trên thiết bị.

Một khi được bảo vệ, bạn không thể mở được tập tin nếu không nhập mật khẩu, và việc in ấn và di chuyển tập tin có thể bị hạn chế.

* Để mở một tài liệu DocuWorks đã được mã hóa, cần phải có DocuWorks Viewer Light phiên bản 5.0 hoặc mới hơn.

Đối với tập tin PDF được mã hóa, cần phải mở bằng Adobe Acrobat 7.0 hoặc phiên bản mới hơn.

Có thể xác thực và hạn chế người dùng bằng thẻ IC với IC Card Reader*

Có thể ngăn chặn việc sử dụng trái phép hoặc truy cập bất hợp pháp vào thiết bị thông qua việc sử dụng chức năng xác thực. Chỉ đơn giản bằng cách thêm tùy chọn IC Card Reader. Hơn nữa, thông tin người dùng được quản lý bởi Active Directory® ở máy chủ có thể được dùng để xác thực người dùng trong quá trình sử dụng máy.

* Lựa chọn

IC Card Reader for MIFARE

Hỗ trợ

MIFARE*¹, FeliCa*², eLWIS*³, ELWIS*⁴



IC Card Reader for HID Prox

Hỗ trợ HID Prox



¹ Không kết nối với loại thẻ IC được phát triển bởi NPX Semiconductors N.V. Có thể đọc UID của MIFARE

² Không kết nối với loại thẻ IC được phát triển bởi Sony Corporation

³ Không kết nối với loại thẻ IC được phát triển bởi NTT Communications Corporation. Có thể đọc .Com-ID của eLWIS.

⁴ Không kết nối với loại thẻ IC được phát triển bởi NTT Laboratories. Có thể đọc loạt thẻ IDs phát hành bởi NTT Card Solution Corp.

DocuWide 3035

Mục	Mô tả
Kiểu	Console
Độ phân giải	600 x 600 dpi
Sao chụp liên tục / tốc độ in	A0: 2 tờ/phút, A1: 3 tờ/phút, A1 (chiều ngang): 4 tờ/phút, A2: 4 tờ/phút, A2 (chiều ngang): 5 tờ/phút, A3: 5 tờ/phút, A3 (chiều ngang): 7 tờ/phút, A4 (chiều ngang): 9 tờ/phút Khi phần mềm gia tốc tùy chọn được cài đặt A0: 3 tờ/phút, A1: 4 tờ/phút, A1 (chiều ngang): 5 tờ/phút, A2: 5 tờ/phút, A2 (chiều ngang): 7 tờ/phút, A3: 7 tờ/phút, A3 (chiều ngang): 9 tờ/phút, A4 (chiều ngang): 11 tờ/phút • Tốc độ có thể bị giảm do sự hiệu chỉnh chất lượng hình ảnh. • Chất lượng in hay sao chụp có thể bị giảm do loại giấy.
Hệ thống cung cấp giấy	2 cuộn, cấp giấy thủ công
Dung lượng cấp giấy	Khay giấy cuộn Cuộn giấy x 2 A0, A1, A2, A3, JIS B1, JIS B2, JIS B3, ISO B1, ISO B2, ISO B3, Special A0 (880mm/860mm), Special A1 (620mm/625mm), Special A2 (440mm/435mm), Special A3 (310mm), 36", 34", 30", 24", 22", 18", 17", 15", 12", 11" Rộng: 279.4 - 914.4 mm Đường kính ngoài cuộn giấy: 185 mm hay ít hơn
	Khay tay A0, A1, A2, A3, A4, JIS B1, JIS B2, JIS B3, JIS B4, ISO B1, ISO B2, ISO B3, ISO B4, Special A0 (880mm/860mm), Special A1 (620mm/625mm), Special A2 (440mm/435mm), Special A3 (310mm), 36", 34", 30", 24", 22", 18", 17", 15", 12", 11", 9", 8.5" Rộng 210 - 914.4 mm Đài: 210 - 2,000 mm
Hệ thống cắt giấy	Cắt theo kích thước tiêu chuẩn, Cắt đồng bộ theo chiều dài tài liệu, cắt theo độ dài biến thiên
Loại giấy†	Khay giấy cuộn Giấy thường : 60 - 110 g/m², Giấy can : 90 - 112 g/m², Phim nhựa : 75 - 100 um
	Khay tay Giấy thường : 60 - 110 g/m², Giấy can : 90 - 112 g/m², Phim nhựa : 75 - 100 um
Xóa biên	Giấy cuộn Khi đường kính bên ngoài cuộn giấy là 100 mm hay nhiều hơn: Cạnh đầu 5 mm hoặc ít hơn, Cạnh dưới 5 mm hoặc ít hơn, phải & trái 5 mm hoặc ít hơn Khi đường kính bên ngoài cuộn giấy là nhỏ hơn 100 mm: Cạnh đầu 8 mm hoặc ít hơn, Cạnh dưới 8 mm hoặc ít hơn, phải & trái 5 mm hoặc ít hơn
	Giấy rời Cạnh đầu 5 mm hoặc ít hơn, Cạnh dưới 5 mm hoặc ít hơn, phải & trái 5 mm hoặc ít hơn
Nguồn điện	AC 220 - 240 V, -10 to 6%, 10A for both 50/60 Hz
Điện năng tiêu thụ	Tối đa: 1.5kW, Chế độ nghỉ: 13W
Thời gian khởi động	135 giây hay ít hơn (khi nhiệt độ phòng ở 22°C và độ ẩm là 55%)
Kích thước	Rộng 1,410 x Sâu 710 x Cao 1,420 mm (Với màn hình điều khiển) Rộng 1,310 x Sâu 710 x Cao 1,160 mm (Không có màn hình điều khiển)
Không gian sàn	Cấu hình chuẩn: Rộng 1,310 x Sâu 710 mm Khi khay chứa bản gốc được lắp: Rộng 1,310 x Sâu 1,510 mm
Trọng lượng	260 kg • Trọng lượng không bao gồm mực và giấy.

† Khuyến khích sử dụng giấy được đề nghị bởi Fuji Xerox. Việc in ấn có thể không được thực hiện một cách chính xác tùy thuộc vào các điều kiện sử dụng.

Chức năng copy

Mục	Mô tả
Hệ thống cuộn bản gốc	Bản gốc di chuyển
Kích thước bản gốc	Độ rộng tối đa 914.4 mm, Độ rộng tối thiểu 176 mm Độ dài tối đa 15,000 mm, Độ dài tối thiểu 210 mm
Độ giãn bản gốc	Khi bản gốc ra phía trước (khi định hướng bản gốc gần thêm) : 0.05 - 0.2 mm Khi bản gốc ra phía sau: 0.05 - 5 mm†
Loại bản gốc	Ký tự & Đường kẻ, Hình & Ký tự, Printed Original, Photograph, Blueprint, Transparent, Uneven-Toned Background
Độ phân giải quét	600 × 600 dpi
Khổ giấy	Giấy thường: Rộng: 210 - 914.4 mm, Dài: 210 - 5,000 mm Giấy can/phim nhựa: Rộng: 210 - 914.4 mm, Dài: 210 - 2,500 mm
Sao chụp liên tục	99 tờ
Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên	35 giây hoặc ít hơn (với bản gốc khổ A0, 100% sao chụp, cuộn 1)
Phóng to	Sự phóng to tương tự 1:1 +/- 0.4% (khi nhiệt độ phòng ở 22°C và độ ẩm là 55%) Tăng/giảm cài đặt trước†: 0.250, 1:0.353, 1:0.500, 1:0.707, 1:1.414, 1:2.000 Tỷ lệ tăng giảm tự điều chỉnh†: 0.250 - 1:4.000 (trong 0.1 % dung sai)
Dung lượng bộ nhớ	Chuẩn: 1GB, Tối đa: 1.5GB (Khi bộ nhớ hệ thống mở rộng được gắn) Sao chụp với khay tay, Sao chụp từ bộ nhớ (sao chụp mở rộng)††, Sao chụp ở chế độ ưu tiên chế độ tự động (tự động chọn hướng bản gốc, tự động chọn giấy, tự động phóng to) chế độ thủ công, tăng/giảm, chọn hệ thống cấp giấy, chế độ cắt giấy, loại bản gốc, sáng/tối, độ nét, độ tương phản, giảm độ đậm của hình nền lọc giới hạn, điều chỉnh mật độ màu††, độ rộng bản gốc, di chuyển hình ảnh, vị trí bắt đầu quét, xóa cạnh, hình phản chiếu, hình đảo, tốc độ quét, xoay hình, theo thứ tự (không chia theo bộ/chia bộ), mép trên & dưới, sao chụp màu††
Chức năng nhận bản gốc/ bản sao	

† Có thể scan một bản gốc cứng và nhẵn (bảng styrene, giấy dày) có độ dày vượt quá 0,2 mm, lên đến 1 mm.
Bản gốc cứng và nhẵn phải được hỗ trợ bằng tay trong khi scan. Tuy nhiên, việc chuyển tài liệu và chất lượng hình ảnh đầu ra nằm ngoài sự bảo đảm.
† Khi scan một bản gốc dày có độ dày nằm trong khoảng từ 1 đến 5 mm, tùy chọn Heavy Document KIT được yêu cầu.
†† Tùy chọn Color Board & Page Memory for IIT là bắt buộc

* Nếu phương tiện lưu trữ (đĩa cứng) của máy bị lỗi, tất cả dữ liệu của nó, bao gồm cả dữ liệu đã nhập, dữ liệu lưu trữ, và cấu hình đăng ký, có thể bị mất. Fuji Xerox sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc gây ra bởi việc mất dữ liệu đó.
* Việc sửa chữa những bộ phận hư hỏng sẽ còn được thực hiện ít nhất 7 năm sau khi sản phẩm không còn được sản xuất.

Miêu tả về sản phẩm trong tài liệu này, chỉ tiết kỹ thuật và/hoặc hình dạng sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước do mục đích cải tiến. Xin lưu ý rằng màu sắc sản phẩm hiển thị khác so với màu sắc thực tế là kết quả phụ thuộc vào giấy và mực in. Tên công ty hoặc tên sản phẩm khác đã được đăng ký nhãn hiệu hay nhãn hiệu của mỗi công ty.

⚠ Để sử dụng an toàn
Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc Hướng dẫn một cách cẩn thận để sử dụng đúng.
Sử dụng sản phẩm với một nguồn điện phù hợp và điện áp được hiển thị. Hãy chắc chắn rằng đã thiết lập nối đất.
Trong trường hợp bị lỗi hoặc chập mạch, có thể dẫn đến điện giật.

Chức năng In ấn

Mục	Mô tả
Kích thước giấy in	Tương tự như Sao chụp
In liên tục	99 tờ
Thời gian cho ra bản in đầu tiên	40 giây hay ít hơn (với bản gốc khổ A0, 1.28 MB dữ liệu, cuộn 1)
Dung sai phóng to/thu nhỏ	100 +/- 0.4 % (Không bao gồm khổ lớn hơn A0) (khi nhiệt độ phòng ở 22°C và độ ẩm là 55%)
Ngôn ngữ in	Tùy chọn: Adobe® PostScript® 3™
Giao thức hỗ trợ	TCP/IP (LPR, FTP) Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® XP x64 Edition Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions Microsoft® Windows Vista® 64 bit Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) Microsoft® Windows® 7 64 bit Mac OS® X v10.5 Leopard Mac OS® X v10.6 Snow Leopard Mac OS® X v10.7 Lion
Hệ điều hành hỗ trợ†† †††	
Định dạng tập tin	HP-GL series : HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL (Compliant with HP Designjet 1050c) VERSATEC series : VRF, VCGL, FX-MMR Others : TIFF, JFIF (JPEG), CALS, CGM†, Adobe® PostScript® 3™†, PDF†
Kết nối	Ethernet (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

† Tùy chọn
†† Đối với những hệ điều hành mới nhất được hỗ trợ, vui lòng truy cập vào trang chủ của Fuji Xerox.
††† Khi in từ Hệ điều hành Mac, phải cài đặt tùy chọn PDF/Adobe PostScript 3 kit trên máy.

Chức năng scan

Mục	Chuẩn	Mô tả
Kiểu	Tùy chọn	Quét đơn sắc
Kích thước quét		Rộng 176 - 914.4 mm, Dài 210 - 15,000 mm
Độ phân giải quét		600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi
Scanning Halftone		Màu đa sắc†, 256 levels of grey†, Đen trắng (binary), pseudo grey scale (binary)
Chế độ quét		Ký tự & Đường kẻ, Hình & Ký tự, Printed Original, Photograph, Blueprint, Transparent, Uneven-Toned Background
Tốc độ quét bản gốc	Màu đa sắc	Tốc độ trung bình- 67.6 mm/giây (với độ phân giải 300 dpi hoặc thấp hơn), Tốc độ siêu chậm - 33.8 mm/giây (với độ phân giải 400 dpi cao hơn)
	Màu đơn sắc	Tốc độ siêu nhanh - 203.2 mm/giây (với độ phân giải 300 dpi or thấp hơn), Tốc độ cao - 101.6 mm/giây, Tốc độ thấp 50.8 mm/giây
Định dạng bản quét	Định dạng truyền	TIFF, PDF, DocuWorks, JPEG
	Phương thức nén	MMR (quét đơn sắc), JPEG (quét thang xám và màu)
Scan to Folder	Kết nối	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	Giao thức hỗ trợ	TCP/IP, HTTP
	Driver	Network Scanner Utility 3
	Hệ điều hành hỗ trợ††	Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® XP x64 Edition Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions Microsoft® Windows Vista® 64 bit Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) Microsoft® Windows® 7 64 bit
Scan to PC	Kết nối	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	Giao thức hỗ trợ	TCP/IP SMB
Truyền dữ liệu	Kết nối	Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows® 7
	Giao thức hỗ trợ	TCP/IP LPR
Direct Scan	Kết nối	USB 2.0

† Tùy chọn Color Board & Page Memory for IIT là bắt buộc.
†† Đối với những hệ điều hành mới nhất được hỗ trợ, vui lòng truy cập vào trang chủ của Fuji Xerox.

Cấm sao chép: Xin lưu ý rằng việc sao chép phát sinh như dưới đây bị pháp luật nghiêm cấm:
Tiền giấy và tiền xu trong và ngoài nước, chứng khoán chính phủ đã phát hành, trái phiếu quốc gia và các chứng chỉ trái phiếu địa phương.
Tem bưu chính và bưu thiếp chưa được sử dụng. Tem chứng nhận theo quy định của pháp luật. Việc sao chép các tác phẩm với mục đích quyền tác giả (tác phẩm văn học, tác phẩm âm nhạc, tranh vẽ, khác, bản đồ, tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, ...) đều bị cấm trừ khi chúng được sao chép cá nhân, tại nhà hoặc trong phạm vi giới hạn theo quy định ở trên. Sản phẩm này được trang bị tính năng chống giả. Tính năng này không được dùng để ngăn chặn việc sao chép bất hợp pháp. Phải cẩn thận trong việc quản lý các thiết bị được sử dụng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam

Tầng 12, Tòa nhà Vincom
72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: (84-8) 38 290 038
Fax: (84-8) 38 290 032

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 14, Tòa nhà VCCI
9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 38 241 063
Fax: (84-4) 38 241 113

Chi nhánh Hải Phòng

Tầng 4, Tòa nhà Harbour View
12 Trần Phú, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: (84-31) 3859 236
Fax: (84-31) 3859 239

Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 5, Tòa nhà VP Indochina Riverside
74 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (84-511) 3892 896
Fax: (84-511) 3892 895

http://www.fujixerox.com.vn

